



Installationsanleitung

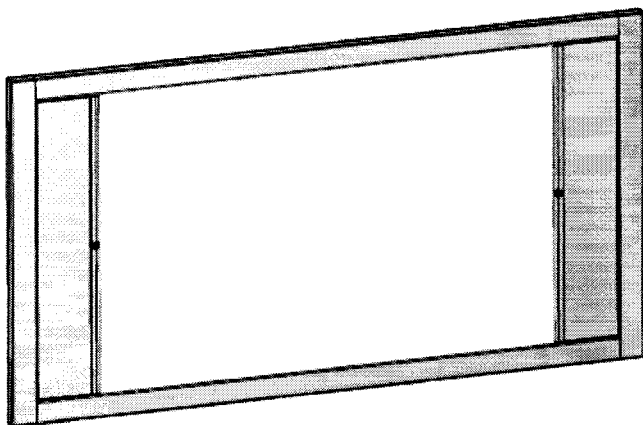

Model : WS GR Multiframe horizontal

Wir bedanken uns für den Kauf dieser Leinwand.
Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Aufbau und Benutzung sorgfältig und
bewahren sie diese für den späteren Gebrauch auf.

Beschreibung

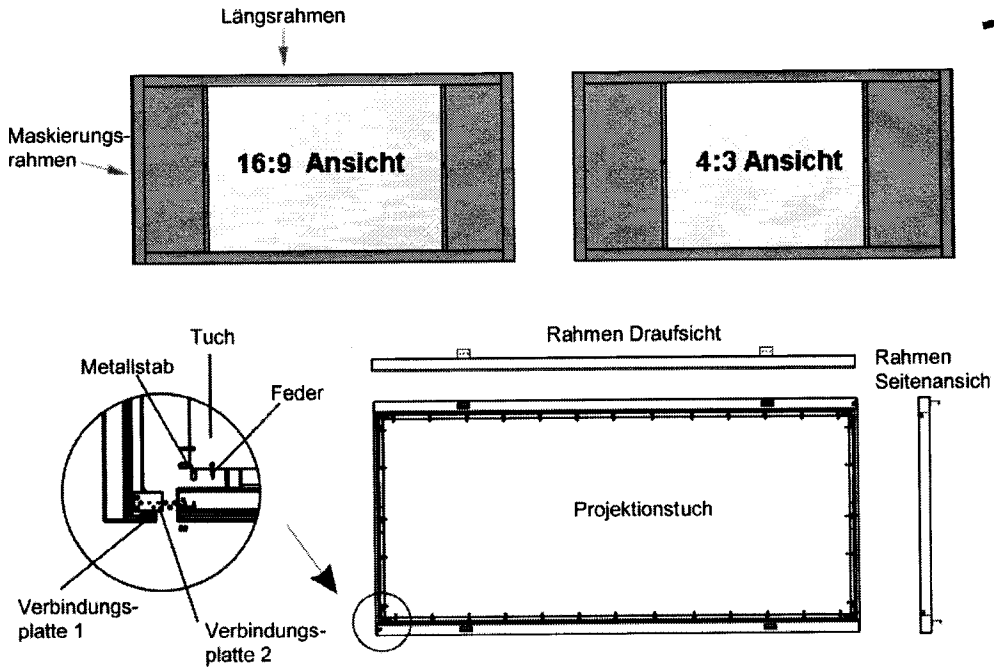

Zubehör

Maskierungsrahmen (2x)



Längsrahmen (2x)



M4x6mm Schrauben (8x)



Wandbefestigungsschienen



5x40mm Schrauben
inkl. Dübel (6Sets)



7x08x28mm Federsatz



Sicherungsschrauben (2x)



M5x8mm Schrauben (12x)



M2.5x8mm Blechschrauben (8x)




Montage


Nehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und überprüfen Sie mit dieser Anleitung die Vollständigkeit. Legen Sie die Kleinteile an einen geeigneten Platz. Das zusammensetzen des Rahmens sollte auf geeignetem Untergrund erfolgen.

Rahmen zusammensetzen


Legen Sie die Rahmenteile wie abgebildet mit der Sichtseite nach unten gedreht aus.

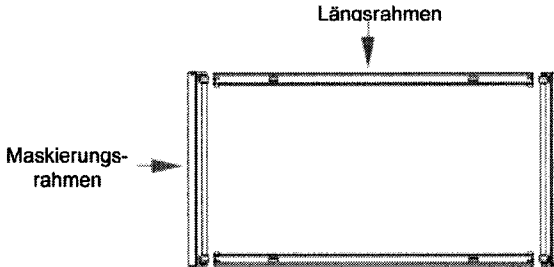

Zuerst die beiden Längsrahmen an einen der beiden Maskierungsrahmen anlegen, dabei die Verbindungsplatte 1 in die Führung des Längsrahmens stecken. Hierbei darauf achten, dass die Zugstange des Maskierungstuches auch mit der Rolle in die entsprechende Führung des Längsrahmens eingefädelt wird. Wenn alles zusammenpasst, die Verbindungsplatten verschrauben. Es ist empfehlenswert, die Montage zu zweit auszuführen, damit beide Eckverbindungen gleichzeitig zusammengesetzt werden können und ein Verklemmen der Zugstange verhindert wird.

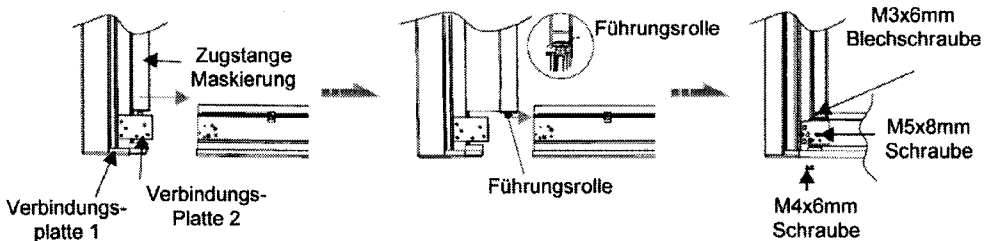


Die Montage des zweiten Maskierungsrahmens funktioniert in gleicher Weise. Wenn alle Ecken verschraubt sind und die Maskierung sich leichtgängig in den Führungsschiene verschieben lässt, ist die Montage des Rahmens abgeschlossen.


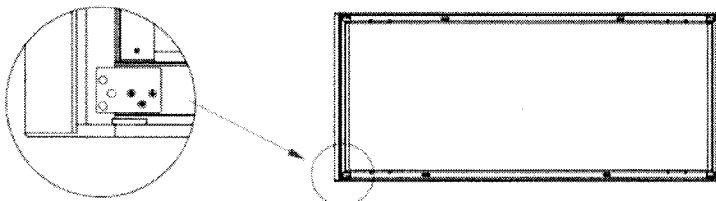


Projektionstuch aufspannen


Rollen Sie das Tuch wie abgebildet vorsichtig auf der Rahmenrückseite aus.

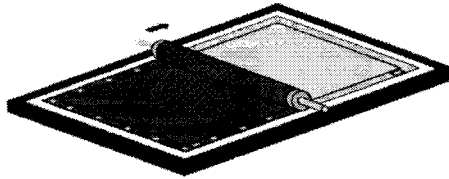

Schieben Sie anschließend die vier Metallstäbe durch die Taschen am Tuchrand. Auch hier empfiehlt es sich die Arbeit zu zweit auszuführen. Richten Sie die Stangen und das Tuch gleichmäßig im Rahmen aus und spannen Sie dieses anschließend mit den Federn im Rahmen ein.

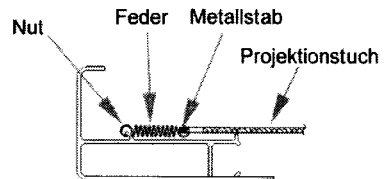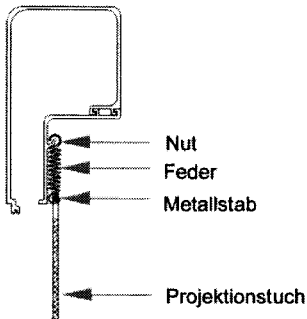


Beim anbringen der Federn jeweils von der Seitenmitte anfangen und im Wechsel zu den Ecken vorarbeiten.

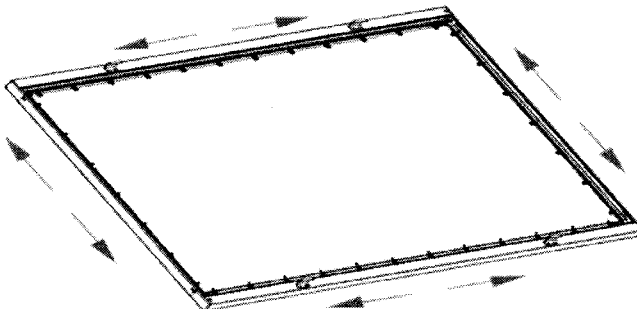

Wandbefestigung


Die Wandbefestigungsschienen sind mit zwei Gurten am Rand verbunden, dies sichert den richtigen Abstand zwischen oberer und unterer Schiene. Die Schienen haben verschiedene Bohrungen gem. gezeigter Abbildung. Die Länge der Schiene ist von der Leinwandgröße bzw. dem Modell abhängig.

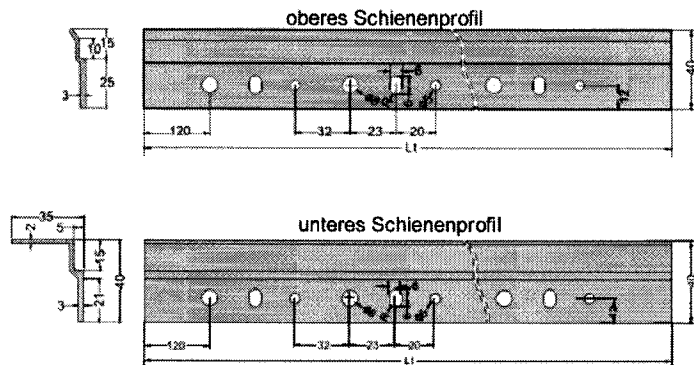

Angaben in mm

Länge der Montageschienen

Format	Specification	92°	100°	108°	120°	132°
2.35:1	Lt (mm)	1900	2050	2200	2500	2650

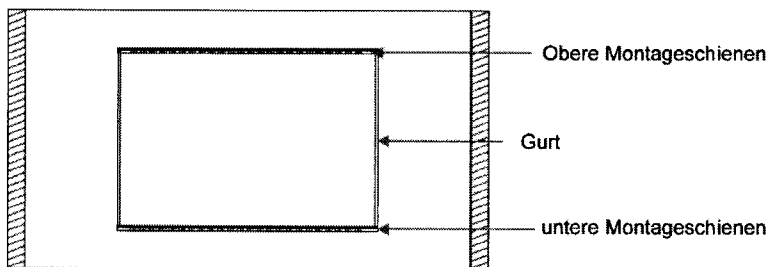

Abstand zwischen beiden Montageschienen



Format	Specification	92°	100°	108°	120°	132°
2.35:1	Distance(mm)	1005	1085	1144	1284	1403

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.


Bei der Wandinstallation sollte je nach Untergrund entsprechendes Montagematerial eingesetzt werden. Richten Sie hierzu die obere Schiene mit Hilfe einer Wasserwaage aus und zeichnen Sie die Bohrlöcher entsprechend an. Die untere Schiene sollte dank der Gurte im richtigen Abstand hängen. Zur Sicherheit hier aber prüfen ob die Distanz auf rechter und linker Seite identisch ist.

Bei einer massiven Wand können die obere und untere Montageschiene mit den mitgelieferten Schrauben 5x40mm und den Dübeln befestigt werden. Pro Schiene sind drei Schrauben in gezeigter Verteilung erforderlich.


Bei Montage an einer Holzwand empfehlen wir Holzschrauben in der Größe 5x60mm.



Wenn die Schienen sicher an der Wand befestigt sind, kann die Leinwand eingehangen werden. Hierzu die Leinwand an oberer und unterer Seite in die Schienen eingehängen.


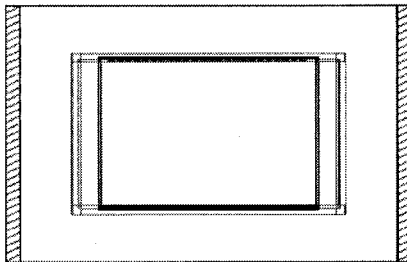


Nachdem die Leinwand eingehangen ist, prüfen ob diese mittig in den Schienen sitzt und den Rahmen von unten mit den beiden Sicherungsschrauben fixieren.

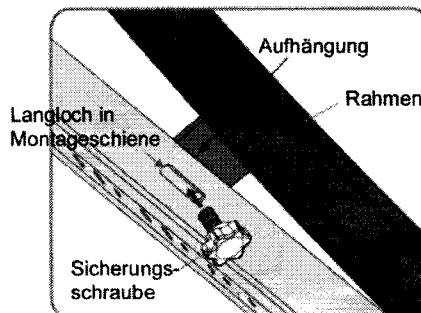


Größen

Format	Artikel-Nr.	Spezifikation (inch)	nutzbare Bildfläche		Außenmaß	
			W (mm)	H (mm)	L (mm)	A (mm)
2.35:1	# 17562	92"	2150	915	2450	1125
	# 17557	100"	2337	995	2637	1205
	# 17563	106"	2477	1054	2777	1264
	# 17558	120"	2805	1193	3105	1403
	# 17559	132"	3085	1313	3385	1523

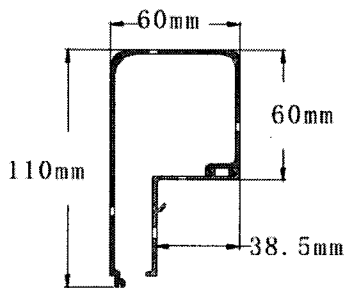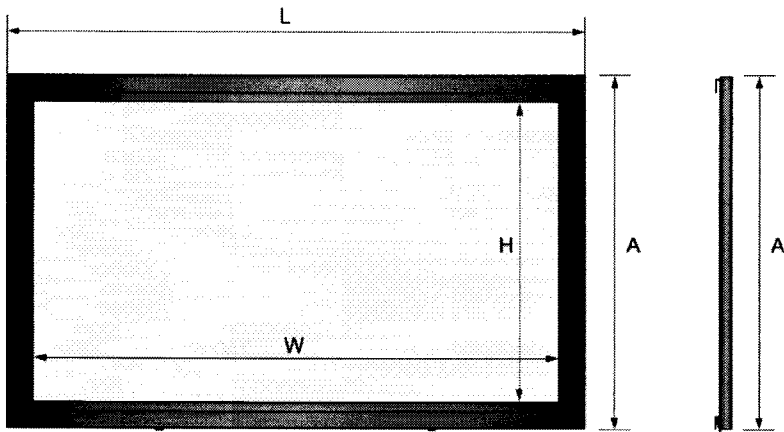

Maskierungsrahmen
Seitenansicht

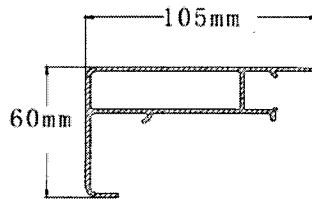

Seitenrahmen
Seitenansicht

Technische Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Sicherheitshinweise

Garantieansprüche erlöschen bei unsachgemäßer Benutzung und Eigenverschulden. Die Missachtung der Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen und / oder Schäden am Produkt führen.

Achten Sie auf einen sicheren Halt der Schrauben um Schäden zu vermeiden. Stellen Sie sicher das der Untergrund auf dem die Leinwand installiert ist gerade ist und eine ausreichende Tragfähigkeit hat. Installieren Sie die Leinwand nicht in unmittelbare Nähe von Wärmequellen oder Feuerstellen.

Achten Sie auf eine waagerechte Installation. Eine lose Befestigung kann zum herunterfallen der Leinwand führen. Hängen oder stellen Sie nichts auf den Leinwandrahmen.

Kontaktieren Sie ihren Händler bei Reparaturen oder Wartungen.

Um unnötige Schäden zu vermeiden sollten Betrieb und Wartung nur durch erwachsene Personen erfolgen.

Beachten Sie die folgenden Punkte beim Umgang mit der Leinwand :

1. Vermeiden Sie Berührungen mit dem Leinwandtuch.
2. Beschriften oder bemalen Sie das Leinwandtuch nicht.
3. Zum Reinigen des Tuches sollte nur ein weiches Tuch mit lauwarmen Wasser ohne Reinigungsmittel verwendet werden. Beim Reinigen nicht partiell mit zu viel Druck wischen.
4. Der Samtrahmen sollte mit einer Fusselbürste oder einem fusselfreien angefeuchteten Tuch bei Bedarf gereinigt werden.
5. Druckstellen an der Samtbeschichtung können unter Umständen mit einer Bürste ausmassiert bzw. kaschiert werden.
6. Ziehen Sie nicht mit Gewalt an der Zugstange der Maskierung um ein Verklemmen und reißen der gegenläufigen Zugmechanik zu verhindern.
7. Bei längerer Nichtnutzung der Leinwand ist es empfehlenswert diese mit einem Tuch oder einer Folie abzudecken. Die Maskierungstücher sollten sich dabei im eingerollten Zustand befinden.

WS-Spalluto GmbH

Nassenackerstr. 6
76476 Bischweier Germany
Tel: 07222-9190-0
Fax: 07222-9190-99

